

Vezana plošča BREZA EN314-2/KL3

Artikel št.	Debelina	Dolžina	Širina
00350/0025	6,5 mm	1.500 mm	3.000 mm

Vezani les je lesni material iz tankih, križno lepljenih furnirjev. Furnir je prečno naložen, t.p. smer vlaken dveh nalegajočih plasti tvorijo kot 90°, kar učvrsti vezani les.

Plošče iz vezanega lesa so sestavljene iz najmanj treh furnirjev, debeline od 1,4 do 3,2 mm.

VLAŽNOST

V obratu vsebuje vezani les ob dobavi običajno med 7 do 12 % vlage. Sprememba vlažnosti lahko vpliva na dimenzijo vezanega lesa.

TEMPERATURA:


Spremembe temperature (+100 °C do - 160 °C) ne vplivajo na dimenzije vezanega lesa.

UPORABA NA PROSTEM:

Za zunanjo uporabo je potrebno površino vezanega lesa ustrezno obdelati. Robove je potrebno zaščititi pred vdorom vlage.

TRDOTA - LASTNOSTI:

Trdota vezanega lesa je odvisna od vrste lesa, debeline furnirja, debeline vezanega lesa ter smeri vlaken. Kakovost furnirja na površini ne vpliva na trdnost vezanega lesa.

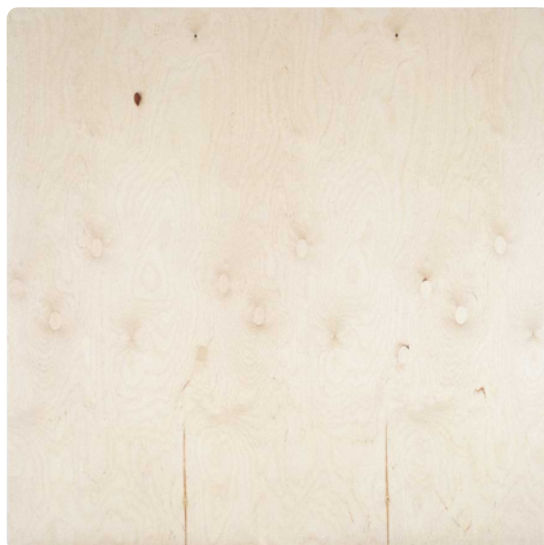

LASTNOSTI

SPECIFIKACIJA

Debelina	6.5 mm
Širina	3.000 mm
Dolžina	1.500 mm
Teža	19,89 kg
Vezane plošče	
Vrsta lesa	Breza
Površina	brušeno / brušeno

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-en314-2kl3-p15209347>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Vezane plošče

Kakovost	BB/WG
Razred lepljenja	BFU100 [EN 636-2]

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-en314-2kl3-p15209347>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

