

Vezana plošča BREZA EN314-2/KL3

Artikel št.	Debelina	Dolžina	Širina
00351/0025	9 mm	1.500 mm	3.000 mm

Vezani les je lesni material iz tankih, križno lepljenih furnirjev. Furnir je prečno naložen, t.p. smer vlaken dveh nalegajočih plasti tvorijo kot 90°, kar učvrsti vezani les.

Plošče iz vezanega lesa so sestavljene iz najmanj treh furnirjev, debeline od 1,4 do 3,2 mm.

VLAŽNOST

V obratu vsebuje vezani les ob dobavi običajno med 7 do 12 % vlage. Sprememba vlažnosti lahko vpliva na dimenzijo vezanega lesa.

TEMPERATURA:


Spremembe temperature (+100 °C do - 160 °C) ne vplivajo na dimenzije vezanega lesa.

UPORABA NA PROSTEM:

Za zunanjo uporabo je potrebno površino vezanega lesa ustrezno obdelati. Robove je potrebno zaščititi pred vdorom vlage.

TRDOTA - LASTNOSTI:

Trdota vezanega lesa je odvisna od vrste lesa, debeline furnirja, debeline vezanega lesa ter smeri vlaken. Kakovost furnirja na površini ne vpliva na trdnost vezanega lesa.

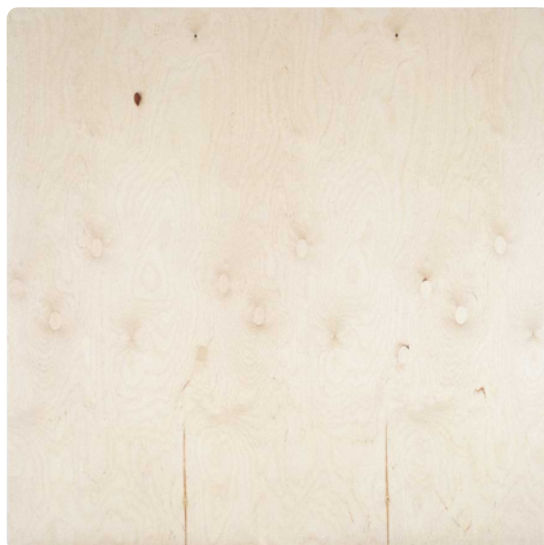

LASTNOSTI

SPECIFIKACIJA

Debelina	9 mm
Širina	3.000 mm
Dolžina	1.500 mm
Teža	27,54 kg
Vezane plošče	
Vrsta lesa	Breza
Površina	brušeno / brušeno

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-en314-2kl3-p15209353>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Vezane plošče

Kakovost

BB/WG

Razred lepljenja

BFU100 [EN 636-2]

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-en314-2kl3-p15209353>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

